

# Enfaset streng-omformer 1 kW til 3 kW

› Residential PV-omformer



## Zeverlution serie 1000S/1500S/2000S/3000S


### Oversigt

Generationen af Zeverlution-omformere forener alle vores visioner om en enkel, pålidelig og omkostningsbesparende PV-omformer. Med indførelsen af en patenteret omformer-topologi kan vi reducere effektelektronik-komponenter og samtidig forøge pålideligheden. Vi kan desuden opnå en vægtreducing på næsten 50 %. Det letter installationen og håndteringen. Den øgede virkningsgrad på 97,5 % gør anvendelsen af et PV-anlæg endnu mere prisbesparende. Desuden kan Zeverlution-serien altid udvides med ethernet- og WLAN-kommunikation.


### Funktioner

- Meget let kun 7,3 kg
- Kompakt design og et IP65-kabinet til anvendelse udendørs
- SUNCLIX stikforbindere til DC-kabelføring uden brug af værktøj
- Højt udbytte pga. en virkningsgrad på 97,5 %
- Ekstremt støjsvag ved 15dB
- Højere maks. driftshøjde op til 3.000 m uden Derating
- Valgfri ethernet- og WLAN-kommunikation, der kan monteres efterfølgende
- Understøtter Remote Firmware-Update

### Konverteringsvirkningsgrad

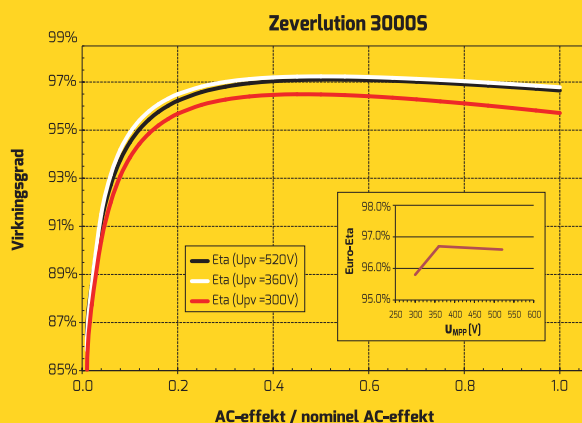

### Mål

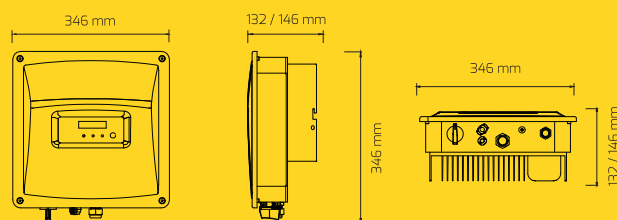

# Enfaset streng-omformer 1 kW til 3 kW

Tekniske data	Zevelution 1000S	Zevelution 1500S	Zevelution 2000S	Zevelution 3000S
<b>Indgangsstørrelser (DC)</b>				
Konverterbar DC-effekt (ved $\cos\phi=1$ )	1150W	1750W	2350W	3150W
Maks. indgangsspænding	500V		600V	
MPP-spændingsområde/dimensioneret indgangsspænding	70-450V / 360V		70-520V / 360V	
Min. startindgangsspænding	80V		80V	
Min. tilførselseffekt	6W		6W	
Maks. indgangsstrøm pr. MPP-Tracker	11A		11A	
Antal MPP-Tracker	1		1	
Antal DC-indgangstilslutninger pr. MPP-Tracker	1		1	
<b>Udgangsstørrelser (AC)</b>				
Dimensioneret virkeeffekt	1000W	1500W	2000W	3000W
Maks. tilsyneladende AC-effekt	1100VA	1650VA	2200VA	3000VA
Nominel AC-spænding/område	220V, 230V, 240V / 180V-280V			
AC-netfrekvens/område	50,60 / +5Hz			
Dimensioneret netfrekvens/dimensioneret netspænding	50Hz / 230V			
Maks. udgangsstrøm	5,5A	7,5A	10A	15A
Effektfaktor (ved dimensioneret effekt)	1			
Forskydningsfaktor, indstillelig	0,8 induktiv ... 0,8 kapacitiv			
Leveringsfaser/tilslutningsfaser	1 / 1			
Klirfaktor (THD) ved nominel effekt	< 3%			
<b>Virkningsgrad</b>				
Maks. virkningsgrad/europ. Virkningsgrad	97% / 96,3%	97,2% / 96,5%	97,3% / 96,7%	97,5% / 97%
MPPT-virkningsgrad	99,50%	99,50%	99,50%	99,50%
<b>Beskyttelsesordeninger</b>				
DC-adskiller	•			
PV-Isolation / netovervågning	• / •			
DC-polomblytningsbeskyttelse/AC-kortslutningssikkerhed	• / •			
Jordslutningsovervågning	•			
Kapslingsklasse (iht. IEC 62103)/overspændingskategori (iht. IEC 60664-1)	I / II (DC), III (AC)			
<b>Yderligere informationer</b>				
Interface <sup>1)</sup> : RS485 / Ethernet / WIFI	• / • / •			
Fejlarmer udgangs-interface	• / 1			
Display	16 x 2 tegn			
Mål (B x H x D)	346 x 346 x 132mm			346 x 346 x 146mm
Vægt	7,3kg			8kg
Kølekoncept	Konvektion			
Støjemission, typisk	< 15 dB(A) ved 1 m afstand			
Installation	Indenfor og udenfor			
Montageinformation	Vægholder			
DC-tilslutning	SUNCLIX			
AC-tilslutning	Skrueløseforbindelse			
Driftstemperaturområde	-25°C...+60°C / -13°F...+140°F			
Relativ luftfugtighed (ikke kondenserende)	0% ... 100%			
Maks. driftshøjde	4000m (>3000m Derating)			
Kapslingsklasse (iht. IEC 60529)	IP65			
Klimaklasse (iht. IEC 60721-3-4)	4K4H			
Topologi	H5			
Eget forbrug (nat)	< 1W			
Standby-forbrug	< 6W			
Certifikater og godkendelser (yderligere kan rekvireres)	CE, NEN50438, G83/2, VDE-AR-N4105	CE, AS4777, NEN50438, G83/2, VDE-AR-N4105, VDE0126-1-1		

• standard ○ valgfri - fås ikke

1) Valgfri ComBox, der kan eftermonteres (med ETH eller ETH & WLAN-udstyr) erstatter RS485-tilslutningen

Udgave: Juli 2015 / Alle tekniske angivelser er uden ansvar.